


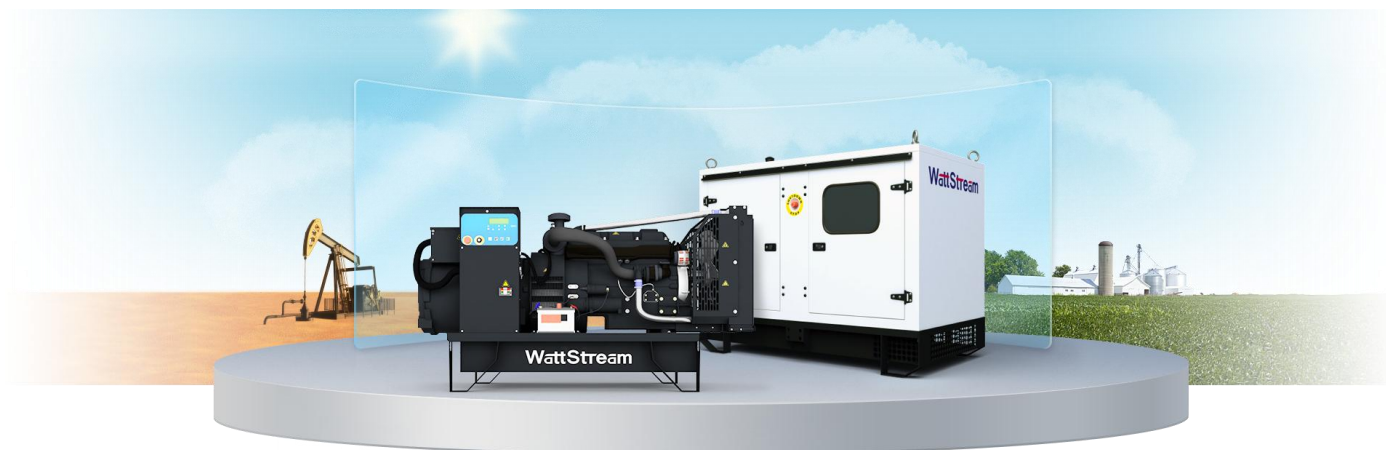

Дизельные генераторы мощностью 24 кВт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: wmt@nt-rt.ru || www.wattstream.nt-rt.ru

Дизельная электростанция WS33-WX



Технические характеристики:

Основные характеристики ДГУ	
Мощность постоянная (Prime) ¹	24 кВт (30 кВА)
Мощность резервная (Standby) ²	26,4 кВт (33кВА)
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0,8
Номинальный ток автоматического выключателя	100 А
Панель управления	Deep Sea 7320

Технические характеристики двигателя	
Двигатель	Weichai WP3.9D33E2
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя	4 л
Емкость масляной системы	11 л
Объем антифриза	18 л
Расход топлива (резервный режим), нагрузка 100%	10 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 100%	9 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 75%	7 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 50%	5 л/ч

Технические характеристики генератора	
Генератор	Xingnuo XN184G, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный
Тип генератора	Синхронный
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	± 1,0%

Массо-габаритные характеристики	
Габаритные размеры (открытое исполнение)	1600 x 760 x 1250 мм
Емкость топливного бака открытой ДГУ	95 л
Вес (открытое исполнение)	680 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	2200 x 1050 x 1400 мм
Емкость топливного бака ДГУ в кожухе	95 л
Вес (исполнение в кожухе)	854 кг

¹ Prime - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.

² Standby - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов.

Гарантия

1 год или 1000 моточасов (что наступит ранее)

В соответствии с политикой постоянного совершенствования производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения приведены для информационных целей и могут не соответствовать в точности поставленному оборудованию.

Дизельная электростанция WS33-RS



Технические характеристики:

Основные характеристики ДГУ	
Мощность постоянная (Prime) ¹	24 кВт (30 кВА)
Мощность резервная (Standby) ²	26,4 кВт (33кВА)
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0,8
Номинальный ток автоматического выключателя	50 А
Панель управления	Smartgen HGM6120UC

Технические характеристики двигателя	
Двигатель	Ricardo 4100D
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя	4 л
Емкость масляной системы	14 л
Объем антифриза	12 л
Расход топлива (резервный режим), нагрузка 100%	9 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 100%	9 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 75%	7 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 50%	5 л/ч

Технические характеристики генератора	
Генератор	YN Stamford YH-24, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный
Тип генератора	Синхронный
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	± 1,0%

Массо-габаритные характеристики	
Габаритные размеры (открытое исполнение)	1580 x 780 x 1250 мм
Емкость топливного бака открытой ДГУ	60 л
Вес (открытое исполнение)	634 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	2100 x 800 x 1280 мм
Емкость топливного бака ДГУ в кожухе	60 л
Вес (исполнение в кожухе)	778 кг

¹ Prime - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.

² Standby - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов.

Гарантия

1 год или 1000 моточасов (что наступит ранее)

В соответствии с политикой постоянного совершенствования производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения приведены для информационных целей и могут не соответствовать в точности поставленному оборудованию.

Дизельная электростанция WS33-PS-O



Технические характеристики:

Основные характеристики ДГУ	
Мощность постоянная (Prime) ¹	24 кВт (30 кВА)
Мощность резервная (Standby) ²	26,4 кВт (33кВА)
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0,8
Номинальный ток автоматического выключателя	40 А
Панель управления	Deep Sea DSE4520

Технические характеристики двигателя	
Двигатель	Perkins 1103A-33G
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Количество цилиндров	3
Рабочий объем двигателя	3 л
Емкость масляной системы	8 л
Объем антифриза	10 л
Расход топлива (резервный режим), нагрузка 100%	8 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 100%	7 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 75%	5 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 50%	4 л/ч

Технические характеристики генератора	
Генератор	Stamford PL144G, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный
Тип генератора	Синхронный
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	± 1,0%

Массо-габаритные характеристики	
Габаритные размеры (открытое исполнение)	не доступно
Емкость топливного бака открытой ДГУ	не доступно
Вес (открытое исполнение)	не доступно
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	2030 x 945 x 1470 мм
Емкость топливного бака ДГУ в кожухе	90 л
Вес (исполнение в кожухе)	1010 кг

¹ Prime - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.

² Standby - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов.

Гарантия

На оборудование, эксплуатируемое в постоянном режиме, предоставляется гарантия - один год с момента установки, но не более 18 месяцев с момента отгрузки оборудования. Оборудование, эксплуатируемое в резервном режиме и имеющее наработку не более 500 часов в год, имеет гарантию два года.

В соответствии с политикой постоянного совершенствования производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения приведены для информационных целей и могут не соответствовать в точности поставленному оборудованию.

Дизельная электростанция WS33-PS



Технические характеристики:

Основные характеристики ДГУ	
Мощность постоянная (Prime) ¹	24 кВт (30 кВА)
Мощность резервная (Standby) ²	26,4 кВт (33кВА)
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0,8
Номинальный ток автоматического выключателя	40 А
Панель управления	ComAp IntelLite AMF25

Технические характеристики двигателя	
Двигатель	Perkins 1103A-33G
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Количество цилиндров	3
Рабочий объем двигателя	3 л
Емкость масляной системы	8 л
Объем антифриза	10 л
Расход топлива (резервный режим), нагрузка 100%	8 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 100%	7 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 75%	5 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 50%	4 л/ч

Технические характеристики генератора	
Генератор	Stamford PL144G, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный
Тип генератора	Синхронный
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	± 1,0%

Массо-габаритные характеристики	
Габаритные размеры (открытое исполнение)	1550 x 920 x 1375 мм
Емкость топливного бака открытой ДГУ	160 л
Вес (открытое исполнение)	780 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	2260 x 1040 x 1820 мм
Емкость топливного бака ДГУ в кожухе	160 л
Вес (исполнение в кожухе)	1170 кг

¹ Prime - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.

² Standby - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов.

Гарантия

На оборудование, эксплуатируемое в постоянном режиме, предоставляется гарантия - один год с момента установки, но не более 18 месяцев с момента отгрузки оборудования. Оборудование, эксплуатируемое в резервном режиме и имеющее наработку не более 500 часов в год, имеет гарантию два года.

В соответствии с политикой постоянного совершенствования производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения приведены для информационных целей и могут не соответствовать в точности поставленному оборудованию.

Дизельная электростанция WS33-MSO-E



Технические характеристики:

Основные характеристики ДГУ	
Мощность постоянная (Prime) ¹	24 кВт (30 кВА)
Мощность резервная (Standby) ²	26,4 кВт (33кВА)
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0,8
Номинальный ток автоматического выключателя	н/д
Панель управления	ComAp IntelliLite AMF25

Технические характеристики двигателя	
Двигатель	Mitsubishi S4SZ3-61SD
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя	3 л
Емкость масляной системы	10 л
Объем антифриза	6 л
Расход топлива (резервный режим), нагрузка 100%	10 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 100%	9 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 75%	7 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 50%	5 л/ч

Технические характеристики генератора	
Генератор	Sincro SK160LB, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный
Тип генератора	Синхронный
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	± 1,0%

Массо-габаритные характеристики	
Габаритные размеры (открытое исполнение)	1623 x 770 x 1245 мм
Емкость топливного бака открытой ДГУ	100 л
Вес (открытое исполнение)	600 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	2104 x 1006 x 1415 мм
Емкость топливного бака ДГУ в кожухе	160 л
Вес (исполнение в кожухе)	820 кг

¹ Prime - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.

² Standby - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов.

Гарантия

1 год или 1000 моточасов (что наступит ранее)

В соответствии с политикой постоянного совершенствования производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения приведены для информационных целей и могут не соответствовать в точности поставленному оборудованию.

Дизельная электростанция WS33-KLZ-E



Технические характеристики:

Основные характеристики ДГУ	
Мощность постоянная (Prime) ¹	24 кВт (30 кВА)
Мощность резервная (Standby) ²	26,4 кВт (33кВА)
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0,8
Номинальный ток автоматического выключателя	50 А
Панель управления	ComAp IntelliLite NT AMF9

Технические характеристики двигателя	
Двигатель	Kohler KDI 2504 TM-30 (M)
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя	2 л
Емкость масляной системы	12 л
Объем антифриза	8 л
Расход топлива (резервный режим), нагрузка 100%	8 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 100%	8 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 75%	6 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 50%	4 л/ч

Технические характеристики генератора	
Генератор	Linz PRO 18 SC/4, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный
Тип генератора	Синхронный
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	± 4,0%

Массо-габаритные характеристики	
Габаритные размеры (открытое исполнение)	1750 x 700 x 1020 мм
Емкость топливного бака открытой ДГУ	70 л
Вес (открытое исполнение)	800 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	1850 x 700 x 1020 мм
Емкость топливного бака ДГУ в кожухе	100 л
Вес (исполнение в кожухе)	900 кг

¹ Prime - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.

² Standby - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов.

Гарантия

На оборудование, эксплуатируемое в постоянном режиме, предоставляется гарантия - один год с момента установки, но не более 18 месяцев с момента отгрузки оборудования. Оборудование, эксплуатируемое в резервном режиме и имеющее наработку не более 500 часов в год, имеет гарантию два года.

В соответствии с политикой постоянного совершенствования производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения приведены для информационных целей и могут не соответствовать в точности поставленному оборудованию.

Дизельная электростанция WS33-IM-E



Технические характеристики:

Основные характеристики ДГУ	
Мощность постоянная (Prime) ¹	24 кВт (30 кВА)
Мощность резервная (Standby) ²	26,4 кВт (33кВА)
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0,8
Номинальный ток автоматического выключателя	50 А
Панель управления	ComAp IntelLite AMF25

Технические характеристики двигателя	
Двигатель	Iveco F32AM1A (M)
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя	3 л
Емкость масляной системы	11 л
Объем антифриза	19 л
Расход топлива (резервный режим), нагрузка 100%	10 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 100%	8 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 75%	7 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 50%	4 л/ч

Технические характеристики генератора	
Генератор	Marelli MJB 160 MB4, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный
Тип генератора	Синхронный
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	± 0,5%

Массо-габаритные характеристики	
Габаритные размеры (открытое исполнение)	1750 x 700 x 1100 мм
Емкость топливного бака открытой ДГУ	70 л
Вес (открытое исполнение)	740 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	2100 x 900 x 1150 мм
Емкость топливного бака ДГУ в кожухе	100 л
Вес (исполнение в кожухе)	965 кг

¹ Prime - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.

² Standby - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов.

Гарантия

На оборудование, эксплуатируемое в постоянном режиме, предоставляется гарантия - один год с момента установки, но не более 18 месяцев с момента отгрузки оборудования. Оборудование, эксплуатируемое в резервном режиме и имеющее наработку не более 500 часов в год, имеет гарантию два года.

В соответствии с политикой постоянного совершенствования производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения приведены для информационных целей и могут не соответствовать в точности поставленному оборудованию.

Дизельная электростанция WS33-DZS



Технические характеристики:

Основные характеристики ДГУ	
Мощность постоянная (Prime) ¹	24 кВт (30 кВА)
Мощность резервная (Standby) ²	26,4 кВт (33кВА)
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0,8
Номинальный ток автоматического выключателя	200 А
Панель управления	ComAp IntelliLite AMF25

Технические характеристики двигателя	
Двигатель	Deutz F4M 2011
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя	3 л
Емкость масляной системы	13 л
Объем антифриза	8 л
Расход топлива (резервный режим), нагрузка 100%	8 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 100%	7 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 75%	6 л/ч
Расход топлива (основной режим), нагрузка 50%	4 л/ч

Технические характеристики генератора	
Генератор	Stamford PL144G, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный
Тип генератора	Синхронный
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	± 1,0%

Массо-габаритные характеристики	
Габаритные размеры (открытое исполнение)	1560 x 930 x 1150 мм
Емкость топливного бака открытой ДГУ	160 л
Вес (открытое исполнение)	700 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	2000 x 910 x 1600 мм
Емкость топливного бака ДГУ в кожухе	120 л
Вес (исполнение в кожухе)	1000 кг

¹ Prime - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.

² Standby - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов.

Гарантия

На оборудование, эксплуатируемое в постоянном режиме, предоставляется гарантия - один год с момента установки, но не более 18 месяцев с момента отгрузки оборудования. Оборудование, эксплуатируемое в резервном режиме и имеющее наработку не более 500 часов в год, имеет гарантию два года.

В соответствии с политикой постоянного совершенствования производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения приведены для информационных целей и могут не соответствовать в точности поставленному оборудованию.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: wmt@nt-rt.ru || www.wattstream.nt-rt.ru



WattStream